

NPEXA-C11A2

一入三出


输入：热电偶
输出：1路4~20 mA、2路继电器

热电偶输入安全栅，将危险区的热电偶信号，经隔离转换为电流信号输出到安全区，外置冷端补偿端子。该产品需要独立供电，输入、输出和电源三端隔离，具有在线故障自诊断功能，同时具有2路报警设定功能。可以通过PC端或手持编程器对电偶类型、温度量程、报警方式与报警值等进行组态设置。


技术规格

- 供电电源：18V DC ~ 60V DC 电源反向保护
- 工作功耗：1.5W (24V, 满载输出)
- 输入信号：热电偶
- 输出信号：输出1：4~20mA
输出2、输出3：继电器触点
(报警值、回差、延时可设)
- 允许负载： $R_L \leq 550\Omega$
- 触点容量：250VAC/2A或30VDC/2A
- 补偿精度：1°C (补偿温度范围：-20°C ~ +60°C)
- 温度漂移：30ppm/°C
- 响应时间： $\leq 500\text{ms}$
- 电磁兼容：IEC 61326-3-1
- 介电强度： $\geq 3000\text{V AC}$ (本安侧/非本安侧之间)
 $\geq 1500\text{V AC}$ (电源/非本安侧之间)
- 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ (输入/输出/电源)
- 工作温度：-20°C ~ +60°C
- 储存温度：-40°C ~ +80°C
- 规格尺寸：宽17.8mm×高110mm×深117mm
- 输出状态：在用户不特别指明的情况下，无论输入信号出现何种故障状态，在满量程范围内输出均跟随输入信号变化（断线除外，断线输出0V/mA），但最大不超出输出量程上限的110%（如0mA~20mA输出时，最小输出可为0mA，最大不超过22mA）
- 应用场所：安装于安全区，可连接0区、1区、2区；IIA、IIB、IIC、IIIC；T4 ~ T6危险区的本安设备
- 量程范围及转换精度（不含冷端补偿）

信号类型	测量范围	量程范围/转换精度	
K	-200°C~+1372°C	<300°C, ±0.3°C	≥300°C, ±0.1% F.S.
E	-100°C~+1000°C	<300°C, ±0.3°C	≥300°C, ±0.1% F.S.
J	-100°C~+1200°C	<300°C, ±0.3°C	≥300°C, ±0.1% F.S.
N	-200°C~+1300°C	<300°C, ±0.3°C	≥300°C, ±0.1% F.S.
S	-50°C~+1768°C	<500°C, ±0.5°C	≥500°C, ±0.1% F.S.
R	-50°C~+1768°C	<500°C, ±0.5°C	≥500°C, ±0.1% F.S.
T	-20°C~+400°C	<300°C, ±0.3°C	≥300°C, ±0.1% F.S.
B	+400°C~+1820°C	<500°C, ±0.5°C	≥500°C, ±0.1% F.S.

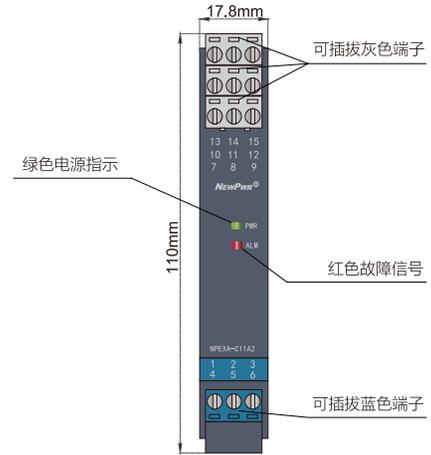

接线图

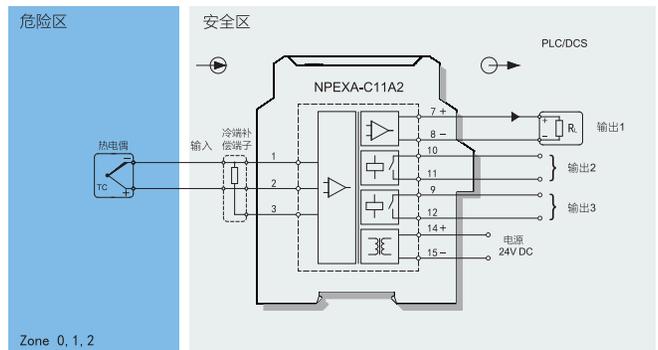

*注：电压输出接线参照电流接线7+、8-。

认证参数

- 国家防爆电气产品质量检验检测中心(CQST) 认证
- 防爆标志：[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
- 最高电压(Um)：250V
- 认证参数：(1、2端子间)
- Uo=10.5V, Io=38mA, Po=100mW
- II C：Co=0.65μF, Lo=14mH
- IIIC(II B)：Co=14μF, Lo=56mH

型号命名规则

NPEXA-C1□A2□
 □ 附加码
 缺省为无；PB：总线供电
 □ 第一路输出信号类型代码^{注1}

注1：输出信号类型代码表

代码	含义
1	4~20mA
2	1~5V
3	0~10mA
4	0~5V
5	0~10V
6	0~20mA